



# KOMPotherm® Collection Auvents



Auvents en  
aluminium  
de qualité

# Chacun selon ses propres goûts

 **Types d'auvents** – Choisissez parmi nos cinq modèles, que vous découvrirez dans les pages suivantes.



Legeda (ill p.4)

Zugeda (ill p.10)

Levida (ill p.14)

Zulegro (ill p.18)


Falida (ill p.22)

- Construction en aluminium ALMgSi0,5F22
- Quincaillerie en inox
- Extrémités et capots en fonte d'aluminium
- Couverture par vitrage feuilleté 10 mm
- Inclinaison 15°
- Evacuation de l'eau par gouttière ouverte des 2 côtés, taille en fonction des modèles
- 14 teintes standard
- RAL au choix et décor bois possible
- Raccord et fixations en inox
- Profondeurs de 800 à 1400 mm en fonction du modèle, trame de 200 mm
- Largeurs de 1280 à 3200 mm en fonction du modèle, trame de 320 mm
- Support mural toujours équipé du canal pour rail de LED, ce qui permet de rajouter les LEDs
- Capot de canal d'éclairage en Acryl-Satine anti UV
- Chaque auvent peut être équipé en option du rail de LED. Il est monté sur toute la largeur de l'auvent selon la trame des dimensions (soit par 320 mm)
- Transformateur intégré dans le profil mural
- Montage simple par accrochage de l'auvent sur son rail de fixation

 **Vitrages** – Le vitrage feuilleté 10 mm existe en différentes variantes.



Feuilleté clair

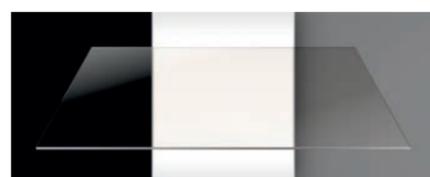

Feuilleté bronze




Feuilleté mate




Feuilleté parsol bleu



Feuilleté gris

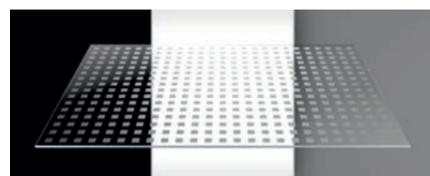

Feuilleté carrés 30 x 30 mm dépolis

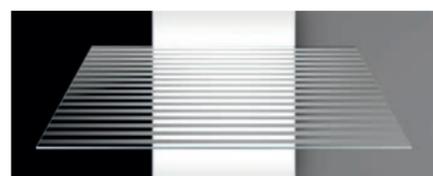

Feuilleté bandes 30 mm dépolies

### Autres possibilités de vitrages :

- Sablage en couleur (carrés, bandes ou points)
- Vitrage traité clear-schild pour un nettoyage simplifié
- Vitrage autonettoyant Pilkington (uniquement clair)

 **Descente vitrée** – idéale pour se protéger du vent et de la pluie (en option).



Typ WS

Typ W

 **Auvent d'habillage** – Choisissez parmi trois modèles détaillés dans les pages suivantes.



Type KV 300 (ill p. 26)


Type KV 350 (ill p. 26)

Type KV 360 (ill p. 26)

 **Teintes** – Choisissez parmi nos 14 teintes standard – Sans plus value.

						
RAL 3004 mate rouge pourpre	RAL 5011 mate bleu acier	RAL 6009 mate vert sapin	RAL 7016 mate gris anthracite	0683 7016 gris anthracite structuré	0684 7040 gris fenêtre structuré	RAL 8007 mate brun fauve
						
RAL 8016 mate brun acajou	0800 brun noir structuré	RAL 9001 mate blanc crème	RAL 9006 mate aluminium blanc	RAL 9007 mate aluminium gris	RAL 9016 blanc signali- sation	673 gris argenté structuré

 **LED** – Equipez votre auvent d'un rail de LED en option !

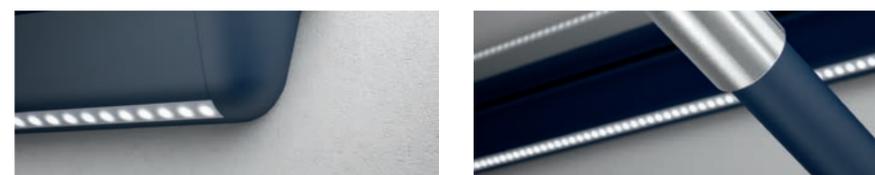



KOMPotherm®

Auvent Legeda



Spécificités :

- Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800, 1000, 1200, et 1400 mm
- Largeur de 1280 à 2560 mm, trame 320 mm
- Gouttière
- Bras et supports selon exigences statiques

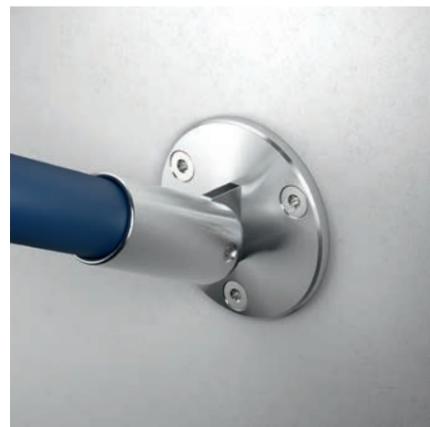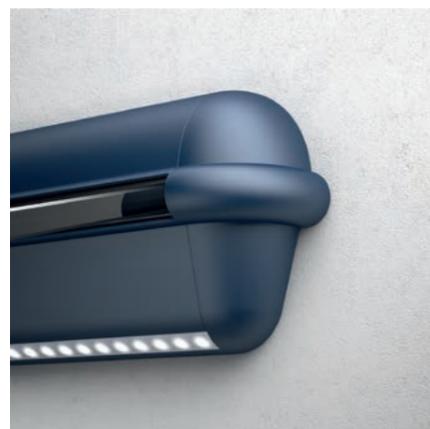

Auvent Legeda

FS 673 | vitrage clair | rail de LED

C : Modèle E-227 L | SOFTtherm 111, FS 673/FS 391-9006 structuré

P : Recouvrant l'ouvrant | moulure PLUSline intérieure | inox intégré extérieur

V : 1247

Acc : Poignée 24578 | embrasure type 100, FS 673 | spots LED intégrés

C : Châssis | P : Panneau | V : Vitrage | Acc : Accessoires



▲ **Auvent Legeda**

RAL 7016 | vitrage clair

C : Modèle E-180 L | SOFTtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016

P : Recouvrant l'ouvrant | doublage rainuré extérieur RAL 7016

V : 1334

Acc : Poignée 24577



► **Auvent Legeda**

DB 703 | vitrage clair

C : Modèle E-48 | K0therm 96, RAL 9016 doublage DB 703

P : Recouvrant l'ouvrant | moulure PLUSline intérieure

V : 1101

Acc : Poignée 22921



**Auvent Legeda**

FS 683-7016 structuré | vitrage clair | rail de LED

C : van Gogh 8 V | K0therm 96 4D, FS 683-7016 structuré/FS 675-3004 structuré

P : Recouvrant l'ouvrant | moulure PLUSline

V : Mise en plomb 1442

Acc : Poignée 25025 | embrasure type 100, FS 683-7016 structuré | spots LED intégrés



**Auvent Legeda**

FS 683-7016 structuré | vitrage clair | rail de LED

C : Modèle E-266 AL | K0therm 96, FS 683-7016 structuré

P : Recouvrant l'ouvrant | moulure BLOCKline, doublage FS 671 uniquement extérieur

V : 1475

Acc : Poignée 24006 | embrasure type 100, FS 683-7016 structuré | spots LED intégrés



**Auvent Legeda**

RAL 9006 avec descente vitrée type W gauche | vitrage clair

C : Modèle E-231 R | SOFTtherm 111, RAL 9016


P : Recouvrant l'ouvrant | rainures uniquement extérieures, RAL 9016/9006

V : 1158

Acc : Poignée 23157



KOMPotherm®

Auvent Zugeda

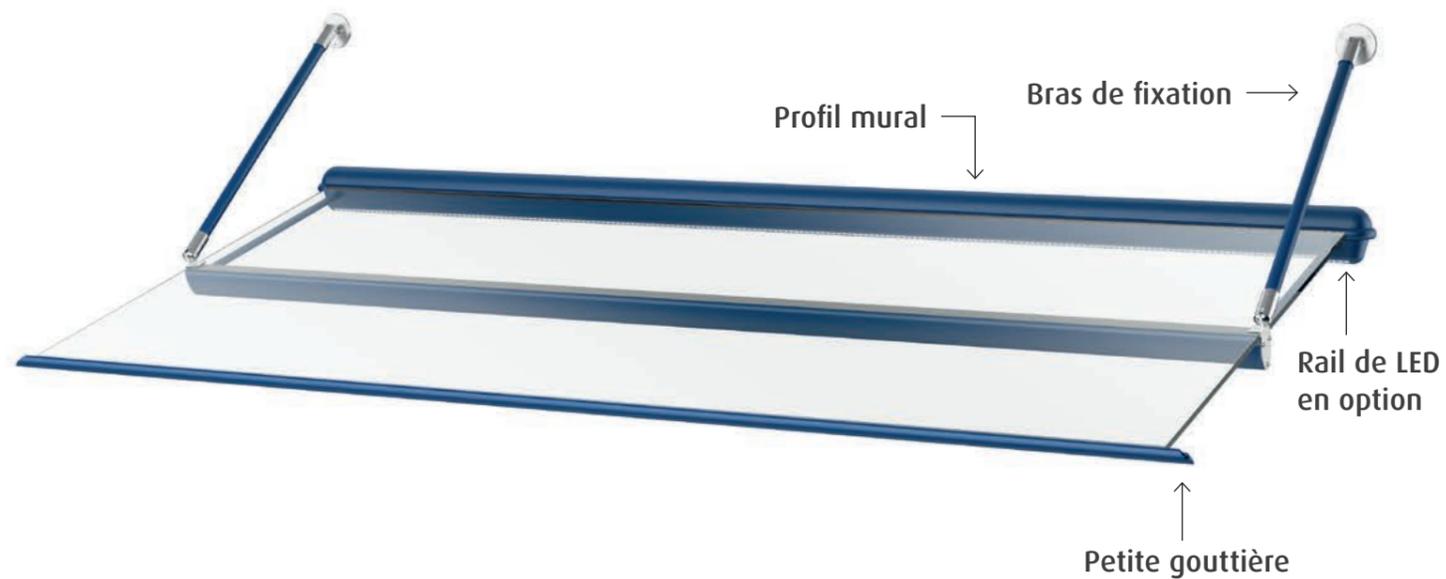

Spécificités :

- Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800 et 1000 mm
- Largeur standard de 1280 à 2240 mm, trame 320 mm
- Cotes intermédiaires possibles
- Petite gouttière
- Bras et support selon exigences statiques

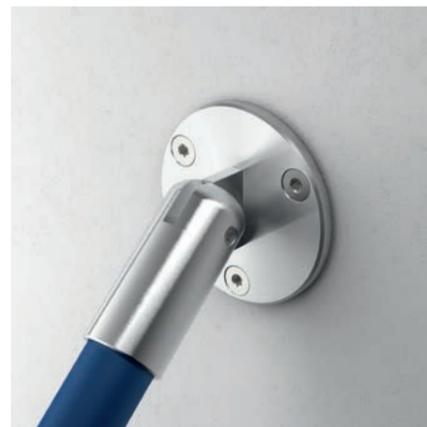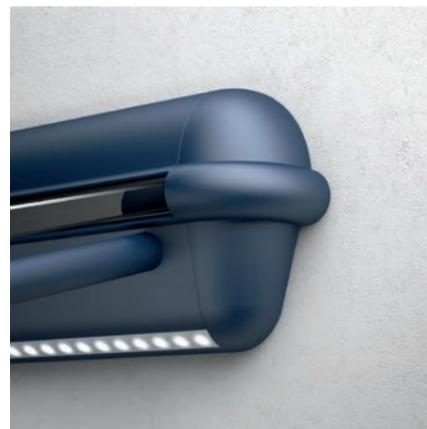

Auvent Zugeda

RAL 3004 | vitrage clair

C : Modèle M-3400 | Kotherm 96 avec partie fixe, RAL 9007

P : Recouvrant l'ouvrant | RAL 3004

V : 1475

Acc : Poignée 23152



**Auvent Zugeda**  
 RAL 9016 | vitrage clair  
 C : Rembrandt 6S | K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016  
 P : Moulure CLASSICline  
 V : Float bombé / Gothique blanc  
 Acc : Poignée 22201



**Auvent Zugeda**  
 RAL 7021 | vitrage clair  
 C : van Gogh 53 L | SOFTtherm 111, RAL 7012 / Moulure RAL 7021  
 P : Moulure PLUSline  
 V : Uadi blanc  
 Acc : Poignée 22153


KOMPOtherm®

Auvent Levida



Spécificités :

- Auvent en aluminium avec consoles cintrées et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800 et 1000 mm
- Largeur standard de 1280 à 2560 mm, trame 320 mm
- Cotes intermédiaires possibles
- Grande gouttière
- Bras et support selon exigences statiques

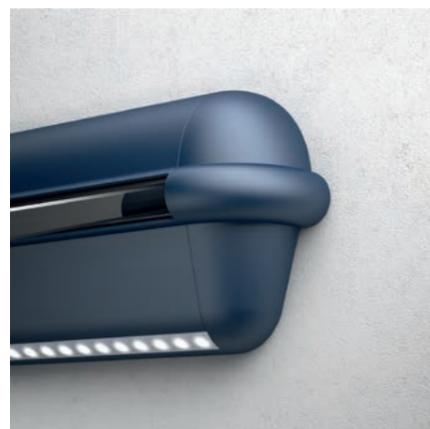

Auvent Levida

RAL 7033 | vitrage clair

C : Dürer 18 V | DUOtherm 111, RAL 7033/Moulure RAL 7032

P : Moulure PLUSline

V : Mise en plomb 949

Acc : Poignée 22125




▲ **Auvent Levida**  
RAL 9016 | vitrage clair  
C : Dürer 8 V | K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016  
P : Moulure CLASSICline  
V : 1393  
Acc : Poignée 17224

◀ **Auvent Levida**  
FS 673 | vitrage clair  
C : Chagall 8 V | DU0therm 111 avec partie fixe, FS 673  
P : Moulure PLUSline  
V : 1376  
Acc : Poignée 22803





**Auvent Levida**  
FS 661 | vitrage clair  
C : Dürer 49 | K0therm 96, FS 661  
P : Recouvrant l'ouvrant | moulure PLUSline  
V : 1219  
Acc : Poignée 22109

KOMPOtherm®  
 Auvent Zulegro

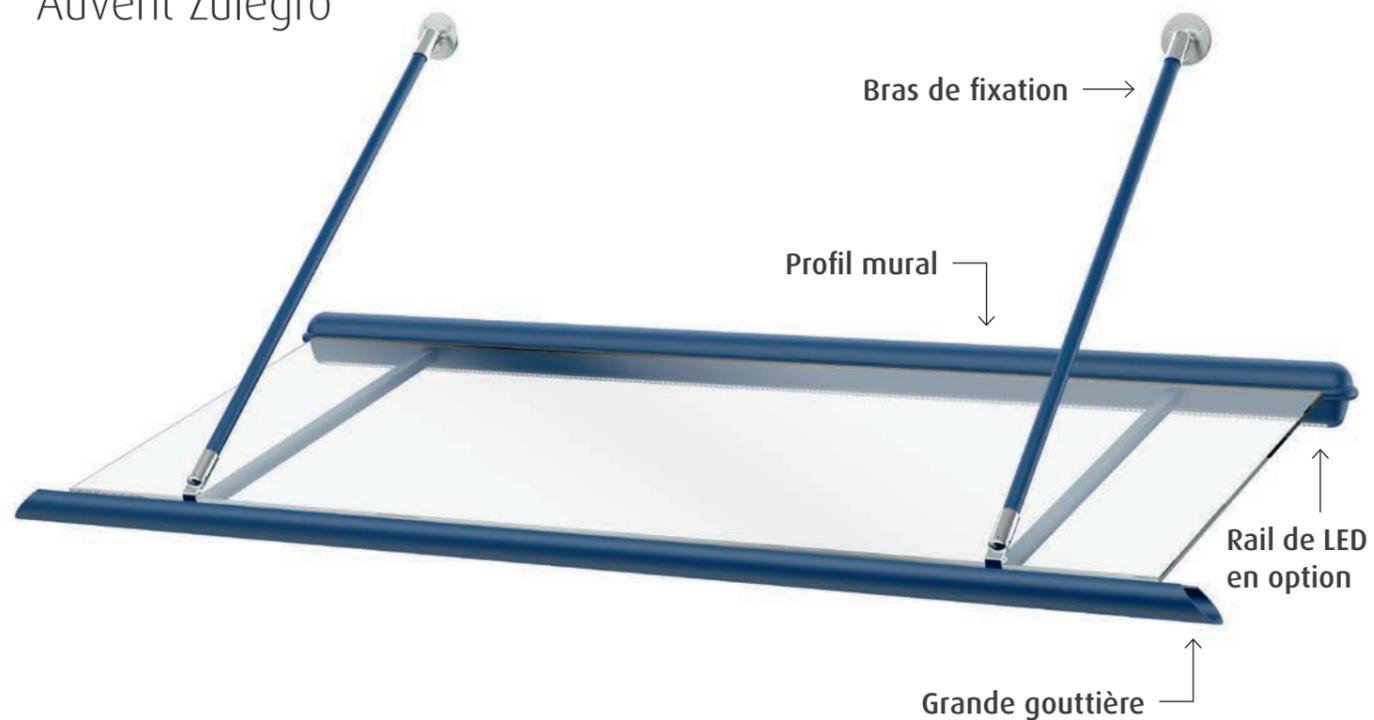

Spécificités :

- Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800, 1000 et 1200 mm
- Largeur standard de 1280 à 3200 mm, trame 320 mm
- Cotes intermédiaires possibles
- Grande gouttière
- Bras et support selon exigences statiques

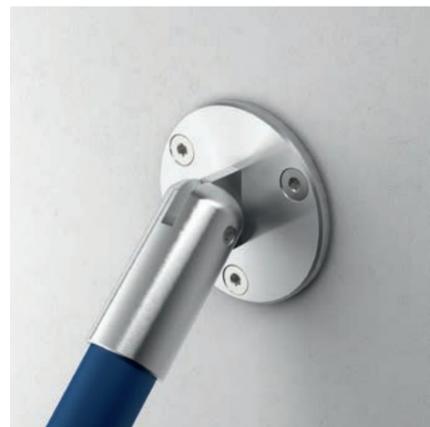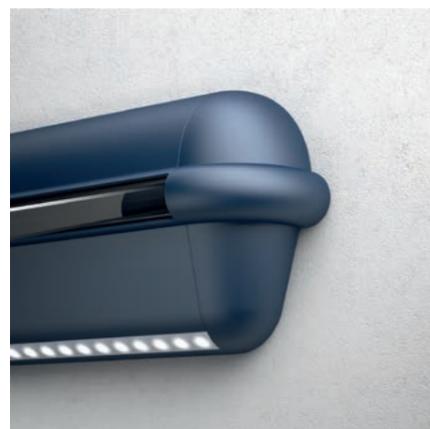

**Auvent Zulegro**  
 RAL 9007 | vitrage clair | rail de LED  
 C : Chagall 77 M | SOFTtherm 111, RAL 9007  
 P : Recouvrant l'ouvrant | moulure PLUSline  
 V : 1177 avec éclairage LED  
 Acc : Poignée 23153



◀ **Auvent Zulegro**  
FS 673 | vitrage clair  
C : Modèle E-151 | K0therm 96, FS 673  
P : Moulure PLUSline intérieure  
G : 1292  
Acc : Poignée 23151 | protection rayures 11074

▼ **Auvent Zulegro**  
RAL 9006 | vitrage clair | rail de LED  
C : Modèle E-264 AL | K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9006  
P : Recouvrant l'ouvrant | doublage FS 673 moulure BLOCKline intérieure  
V : 1475  
Acc : Poignée 25025 avec LED




▲ **Auvent Zulegro**  
FS 673 | vitrage clair  
C : Modèle E-235 (2 x) | K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7001 | doublage FS 673  
P : Recouvrant l'ouvrant | moulure PLUSline intérieure  
V : 1406  
Acc : Poignée 23150

◀ **Auvent Zulegro**  
RAL 505 | vitrage clair  
C : Modèle E-222 R | K0therm 96, RAL 9016  
P : Recouvrant l'ouvrant | doublage RAL 5005 | moulure PLUSline intérieure rainures extérieures uniquement  
V : 1160  
Acc : Poignée 23152






KOMPotherm®  
Auvent Falida

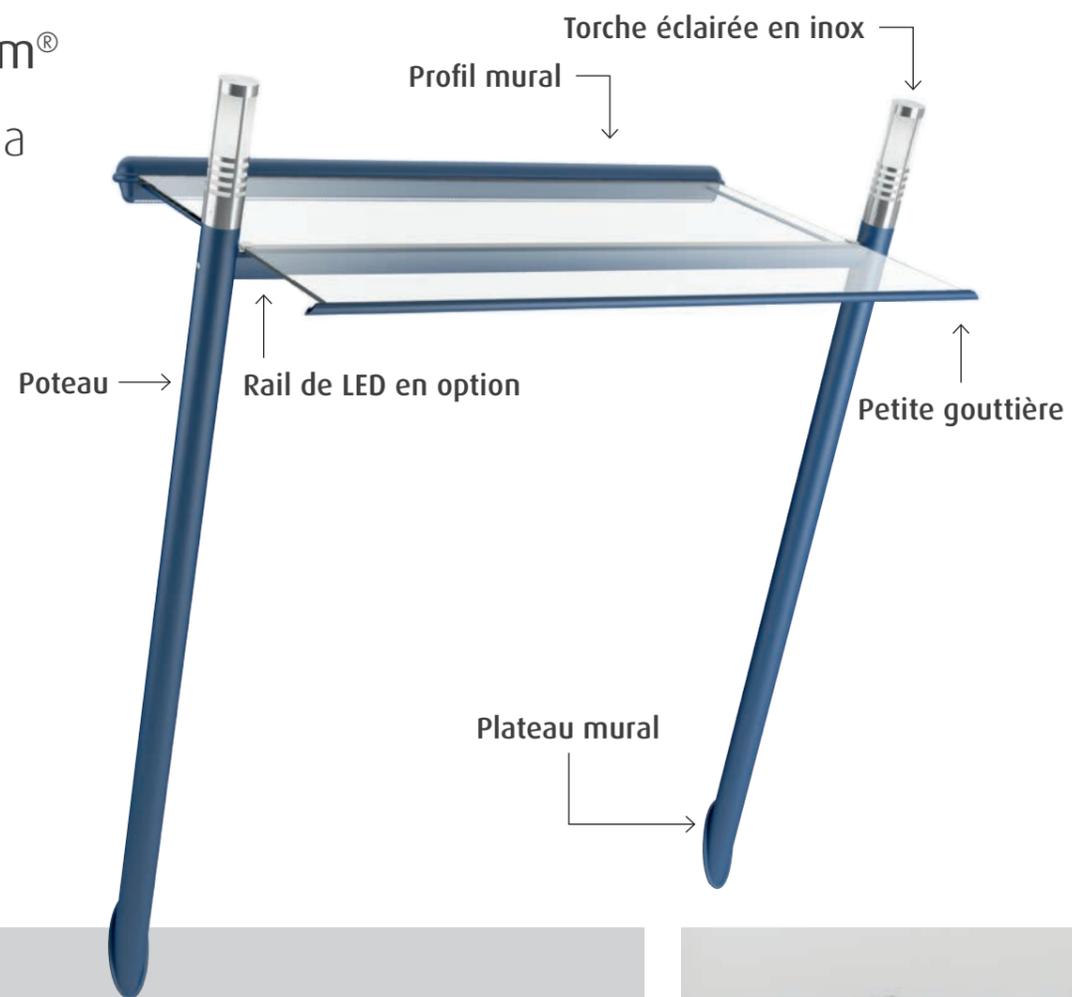

Spécificités :

- Auvent en aluminium avec torches latérales tubulaires porteuse de 80 mm en montage mural
- En option, lampes avec inserts en inox
- Débords de 800, 1000 mm
- Largeurs de 1280 à 2240 mm, trame 320 mm
- Ecoulement d'eau
- Bras et supports selon exigences statiques

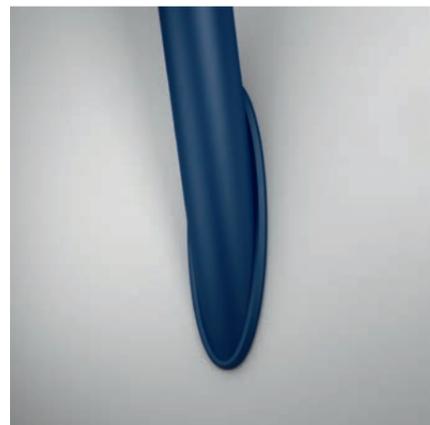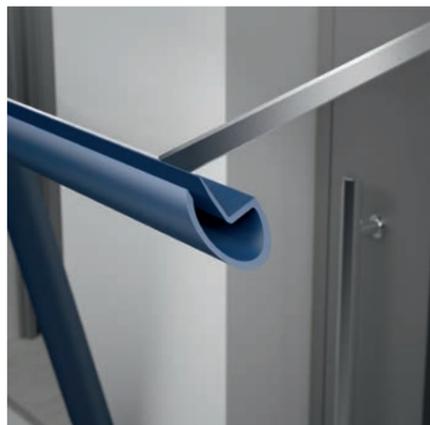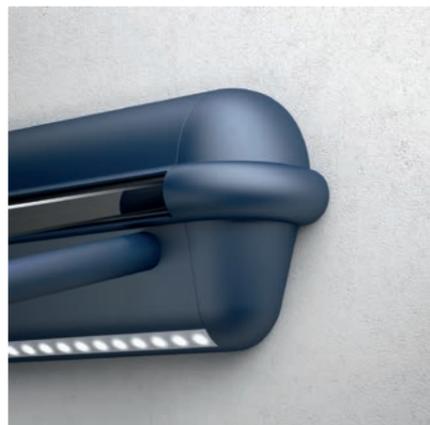

**Auvent Falida**

RAL 7031 | vitrage clair | torches éclairées en inox Nr. 7570

C : Modèle E-219 L | Kotherm 96 avec parties fixes, RAL 9016

P : Recouvrant l'ouvrant | doublage RAL 7031 | moulure PLUSline intérieure

V : 1239

Acc : Poignée 24577



**Auvent Falida**

RAL 7016 | torches éclairées en inox Nr. 7570

C : Modèle E-151 | K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016

P : Moulure PLUSline intérieure

V : 1302

Acc : Poignée 22109



◀ **Auvent Falida**

RAL 9016 | vitrage clair | torches éclairées en inox Nr. 7570

C : van Gogh 8 V | K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016

P : Moulure PLUSline

V : Mise en plomb 1425

Acc : Poignée 17224

▼ **Auvent Falida**

RAL 9001 | vitrage clair | torches éclairées en inox Nr. 7570

C : van Gogh 8 V | K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9001

P : Moulure CLASSICline

V : Mise en plomb 1424

Acc : Poignée 10771




## Auvents d'habillage en aluminium




Ces auvents sont particulièrement créés et adaptés pour l'habillage d'anciennes dalles de béton. Vous pouvez cependant les fixer sur n'importe quelle surface murale grâce à l'ajout de supports spécifiques. Ces constructions en aluminium soudés intègrent parfaitement un écoulement d'eau sur la partie supérieure, permettant ainsi une évacuation par l'avant de l'eau et un écoulement par la gargouille ou par un tube vertical.

La face inférieure avec sa tôle emboutie peut accueillir des spots intégrés pour éclairer votre entrée. De plus, la tôle inférieure ainsi que les moulures (KV 360) peuvent être laquées dans une autre teinte selon vos souhaits. Choisissez parmi nos 14 teintes standard ou parmi la palette de teintes RAL. Le decor bois n'est pas possible pour des raisons techniques !




Type KV 300



Type KV 350



Type KV 360




CLASSICline PLUSline  
Jouez avec les couleurs - teintez les moulures en accord avec l'auvent ou différemment et choisissez la moulure CLASSICline ou PLUSline (KV 360).




Support mural (par exemple Type KV 360). Le nombre de support dépend de la taille de l'auvent (livré sans matériel de fixation).



Au choix sous forme d'habillage (par exemple type KV 360) Dans ce cas de figure, la tôle murale est découpée à la dimension de la dalle en béton pour permettre l'enfilade de l'auvent sur cette dernière.



Gargouille gauche ou droite à indiquer à la commande



Ecoulement gauche ou droite à indiquer à la commande - en option avec tube vertical



Face inférieure avec tôle emboutie



### ◀ Auvent KV 360

FS 349 bleu structuré sans moulure, RAL 9006, gargouille avant gauche avec descente latérale type 45, FS 349 bleu structuré, vitrage chinchilla blanc

C : Rubens 6 S I DUotherm 111 avec partie fixe, FS 349 bleu structuré

P : Moulure PLUSline

V : Float bombé I chinchilla blanc I feuilleté

Acc : Poignée 22877 entrée de courrier 70148, protection rayures 11075, sonnette 22134



◀ **Auvent KV 300**

RAL 9007, gargouille avant droite, tôle inférieure RAL 9016 avec 3 spots intégrés Nr.22087

- C : Modèle E-264 AL I K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007  
 P : Recouvrant l'ouvrant, doublage FS 673, moulure BLOCKLine intérieure  
 V : 1475  
 Acc : Poignée 23152

▼ **Auvent KV 350**

RAL 9006, gargouille avant gauche, tôle inférieure RAL 9016 avec 3 spots intégrés Nr.20893

- C : Modèle E-265 AL I K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016  
 P : Recouvrant l'ouvrant | doublage RAL 9006 | moulure BLOCKLine intérieure  
 V : Madras Uadi blanc  
 Acc : Poignée 23152



**Auvent KV 360**

RAL 5014 | moulure CLASSICline et tôle RAL 9016 | gargouille avant droit, RAL 9016

- C : Matisse 7 L I K0therm 96, RAL 9016  
 P : Moulure CLASSICline, RAL 5014  
 V : Micro dépolissage 966 en finition spéciale  
 Acc : Poignée 22450 | protection rayure 10072

# Un détail d'importance

## KOMPOtherm® Portes d'entrées secondaires

### Informations techniques

#### Portes secondaires pour :

- Logement séparé/caves/garages
- Entrées secondaires exigeant plus de sécurité



KO 70 HD type 701  
panneau plein 40 mm



KO 70 HD type 702  
vitrage mastercarré blanc



KO 70 HD type 703  
vitrage mastercarré blanc



KO 70 HD type 704  
vitrage mastercarré blanc



KO 70 HD type 710  
vitrage mastercarré blanc



KO 70 HD type 709  
vitrage mastercarré blanc



KO 70 HD type 711  
vitrage mastercarré blanc



KO 70 HD type 712  
vitrage mastercarré blanc

#### Equipement de base et accessoires :

- 2 paumelles réglables jusqu'à 2100 mm de haut
- 3 paumelles réglables de 2101 à 2400 mm de haut
- Serrure KOMPO 3 points
- Axe 35 mm
- Cylindre KABA expert
- 5 clés avec carte de propriété
- Béquille int/ext standard avec plaque de propreté



- Portes blanches > béquilles blanches
- Portes brunes > béquilles brunes
- Portes colorées > béquilles en EV1 argent




KO 70 HD type 705  
vitrage mastercarré blanc



KO 70 HD type 706  
vitrage mastercarré blanc



KO 70 HD type 707  
vitrage mastercarré blanc

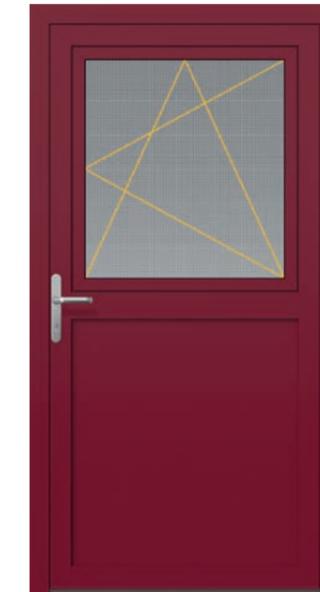


KO 70 HD type 708  
vitrage mastercarré blanc  
Oscillo-battant haut

## KO 70 HD

#### Spécificités :

- Epaisseur 70 mm
- Dormant et ouvrant affleurant 2 faces
- Profil d'ouvrant périphérique
- 2 joints de tapée périphériques
- 2 paumelles
- Ouvrant intérieur ou extérieur (en plus value)
- Mousse ISOPOR
- Panneau épaisseur 40 mm



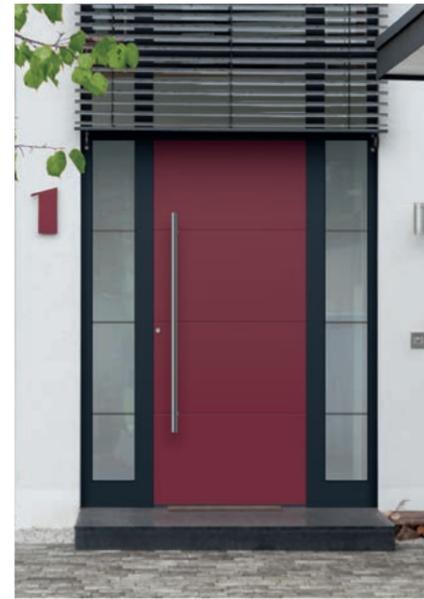

## Extraits de notre gamme de modèles actuels

Plus d'informations dans notre catalogue général ou sur [www.kompotherm.fr](http://www.kompotherm.fr)



Soyez les bienvenus ...

venez visiter notre exposition permanente !



900 m<sup>2</sup> d'exposition avec mise en situation réelle



Votre porte ou auvent en quelques clics !



## KOMPOsoft®

Le programme « maison » nous le permet !

De plus en plus de revendeurs KOMPOtherm® ont recours à l'informatique afin de vous conseiller au mieux. Le programme de présentation KOMPOsoft® est l'outil indispensable pour cela.

Nous insérons la porte d'entrée de vos rêves dans la façade de votre maison à partir d'une photo.

Laissez vous surprendre immédiatement par l'incroyable effet que produit la porte d'entrée KOMPOtherm® sur votre maison. C'est ainsi que nous vous offrons une vision de votre future entrée !

**Laissez vous surprendre par la qualité et la variété des possibilités !**



Photo client



KOMPOsoft® - proposition 1



KOMPOsoft® - proposition 2

# KOMPotherm® La porte d'entrée de vos rêves

Decouvrez aussi la multitude de nos portes d'entrée !



En parfait accord avec votre auvent, nous vous proposons nos portes d'entrée en aluminium de qualité. Soyez inspirés et trouvez votre bonheur dans nos modèles proposés. Consultez nos catalogues en ligne ou exigez en un exemplaire.

Une idée, elle s'appelle : **KOMPotherm®**.

En choisissant une porte d'entrée KOMPotherm®, vous donnez à votre entrée un accent et un style nouveau. Notre catalogue ne montre qu'une simple illustration. En revanche, votre revendeur agréé KOMPotherm® vous convaincra par la présentation de nos produits en réel, afin que vous puissiez prendre connaissance des avantages et de la qualité de nos produits.



Compositions  
en aluminium  
et en verre