



OBJEKTEINGÄNGE & BRIEFKASTENSYSTEME



ZUHAUSE ANKOMMEN

Schutz, Design und Ausdruck von Persönlichkeit. Die Haustür ist das individuelle Aushängeschild Ihres Objektes. Farben, Oberflächen und eine große Auswahl an Verglasungen eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Briefkastenanzahl, Anordnung sowie Klingel- und Sprechtechnik werden auf Ihren Bedarf abgestimmt. Passendes Zubehör und moderne Verriegelungen ergänzen die Ausstattung.

KOMPOtherm® steht als Qualitätsmarke seit über 40 Jahren für die gelungene Verbindung aus industrieller Fertigung und handwerklicher Meisterleistung, mit eigenen Profilsystemen und Pulverbeschichtung im eigenen Haus. Mit Fachwissen, Engagement und Liebe zum Detail begleiten unsere Mitarbeitenden Sie von Ihrer Vorstellung bis zum maßgeschneiderten Objekteingang.

Jede KOMPOtherm® Tür ist ein Unikat, mit Sorgfalt gefertigt, mit höchster Genauigkeit geprüft, durch unseren eigenen Fuhrpark zuverlässig ausgeliefert und durch unsere Fachpartner vor Ort fachgerecht montiert.



KOMPOTHERM® ALUMINIUM HAUSTÜREN UND BRIEFKASTENSYSTEME

Bei der Konfiguration von Briefkastenanlagen stehen, je nach Bauart, Anzahl der Wohneinheiten und



OBJEKTEINGANG FÜR 2 WOHNHEIMEN BK66

Modell E-243 KO 80 HD mit Seitenteil
0689-7012 Basaltgrau FS

Füllung: eingesetzt mit Nutenfräsungen nur außen,
0689-7012 Basaltgrau Feinstruktur, Briefkastensystem
bestehend aus 2 x Durchwurfskasten 18106, 2 x Klingel,
1 x Licht, 1 x Sprechsieb, 1 x Installationskasten 18101

Zubehör: Obentürschließer, E-Öffner, Edelstahl
Griffstange 24708, 800 mm

Glas: Satinato

U-Wert ca. 1,2 W/(m² x K)



OBJEKTEINGANG FÜR 4 WOHNHEIMEN BK76

Modell E-372 KO 80 HD mit Seitenteil
0683-7016 Anthrazitgrau FS

Füllung: eingesetzt 0683-7016 Anthrazitgrau FS,
Briefkastensystem bestehend aus 1x Durchwurfskasten
18105, 3 x Durchwurfskasten 18106, 4 x Klingel, 1x Licht,
1 x Sprechsieb, 1 x Installationskasten 18108

Zubehör: Obentürschließer, E-Öffner, Edelstahl
Griffstange 24708, 800 mm

Glas: Satinato

U-Wert ca. 1,3 W/(m² x K)



BRIEFKASTENNORM DIN EN 13724

Die europäische Briefkastennorm steht für knickfreie Postzustellung auch im C4-Format,
Schutz vor Nässe und unbefugter Entnahme sowie eine komfortable Bedienung.

KOMPOTHERM® ALUMINIUM HAUSTÜREN UND BRIEFKASTENSYSTEME

gewünschter Ausstattung verschiedene Komponenten zur Auswahl: Lichttaster, Klingelknöpfe sowie diverse Briefdurchwurfkästen.

Mehrfarbigkeit
ohne Mehrpreis



OBJEKTEINGANG FÜR 6 WOHN EINHEITEN BK92

Modell 3400 KO 80 HD mit Seitenteil
0393-9007 Graualuminium FS

Füllung: flügelüberdeckend 0393-9007 Graualuminium
Feinstruktur, Briefkastensystem bestehend aus 1 x Durchwurf-
kasten 18105 & 5 x Durchwurfkasten 18106 in 0321-5011 Stahlblau
FS, 6 x Klingel, 1 x Licht, 1 x Sprechsieb, 1 x Installationskasten 18108

Zubehör: Obentürschließer, E-Öffner, Handhabe
Edelstahl 22109, 320 mm

Glas: Satinato

U-Wert ca. 1,2 W/(m² x K)



OBJEKTEINGANG FÜR 8 WOHN EINHEITEN BK81

Modell Ganzglasfüllung KO 80 HD mit Seitenteil
0370-7015 Schiefergrau Feinstruktur

Füllung: Briefkastensystem bestehend aus 8 x Durchwurfkasten
18102, 8 x Klingel, 1 x Licht, 1 x Sprechsieb, 1 x Installationskasten 18108

Zubehör: Obentürschließer, E-Öffner, Handhabe
Edelstahl 22109, 320 mm

Glas: Satinato

U-Wert ca. 1,0 W/(m² x K)



ABGESTIMMTE GESAMTLÖSUNG

Haustür, Seitenteile und Briefkastenanlage lassen sich passend zur Anzahl der Wohneinheiten und zur gewünschten Ausstattung individuell konfigurieren. So entsteht eine optisch und technisch harmonische Eingangslösung aus einer Hand.



OBJEKTEINGANG FÜR 2 WOHNEINHEITEN BK72

Modell Chagall 46 KO 80 HD
mit Seitenteil RAL 9016

Füllung: eingesetzt, RAL 9016 Seidenglanz Verkehrsweiß, Briefkastenanlage im Seitenteilriegel bestehend aus 1 x Klingelmodul mit 2 Tastern Art. 19562, 2 x Briefdurchwurf Art. 19531 (DIN 2617)

Zubehör: Obentürschließer, E-Öffner, Edelstahl Handhabe 22109, 320 mm, 2 x Innenkasten Nr. 19534 | **Glas:** Satinato


U-Wert ca. 1,3 W/(m² x K)

ÜBERSICHT DER STANDARD DURCHWURFBRIEFKÄSTEN

Mögliche Kastenbreite 260 mm, 300 mm, 370 mm. Installationskästen zur Bestückung mit Sprechsieb, Gegen- und Videosprechanlagen, Klingeln und Lichttastern sind in den gleichen Maßen erhältlich.




Waagerechte Ausführung nach DIN EN 13724
(ab einer Kastenbreite von 300 mm)

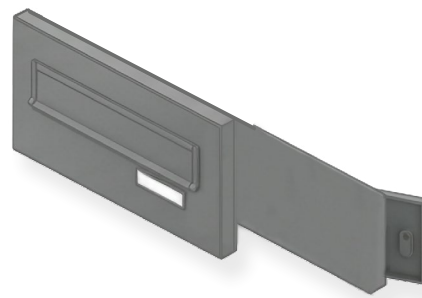

Schräge Ausführung nach DIN EN 13724
(ab einer Kastenbreite von 300 mm)



Senkrechte Ausführung nach DIN EN 13724
(ab einer Kastenbreite von 300 mm)

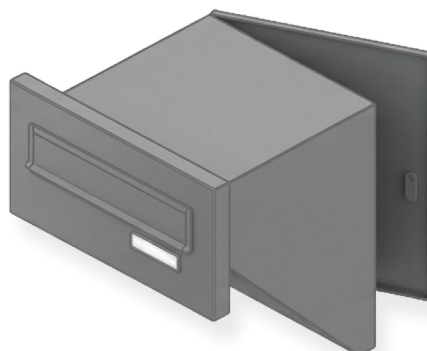

Ausführung gerade/schräg für oben nach DIN EN 13724
(ab einer Kastenbreite von 300 mm)



Zertifizierter
Schallschutz ab =
 $R_w(C;C_{tr}) = 42 (-1; -3) \text{ dB}$

KOMPOtherm® Laubengangtüren

Wärme, Ruhe und Sicherheit für Ihr Zuhause. Unsere Laubengangtüren sind ideal für Wohnungen mit Zugang über einen Außenflur. Sie verbinden wirkungsvollen Wärme- und Schallschutz mit hohem Einbruchschutz und sorgen so für ein rundum gutes Wohngefühl.



Auch als T30
Brandschutztür
erhältlich

HOMEtherm® Wohnungseingangstüren

HOMEtherm® Wohnungseingangstüren verbinden ansprechendes Design mit serienmäßig geprüftem Einbruchschutz nach RC 2. Gegen Mehrpreis sind auch Ausführungen in RC 3 oder als T30-Brandschutztür erhältlich.



Weitere Informationen
finden Sie hier



So individuell
wie Sie!

